





DS18[®]

OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

PRO-TWX6

**4X4" SUPER BULLET TWEETER
WITH 1.5" TITANIUM VOICE COIL**



*SUPER TWEETER BALA DE 4X4" CON
BOBINA DE VOZ DE 1.5" Y TITANIO*

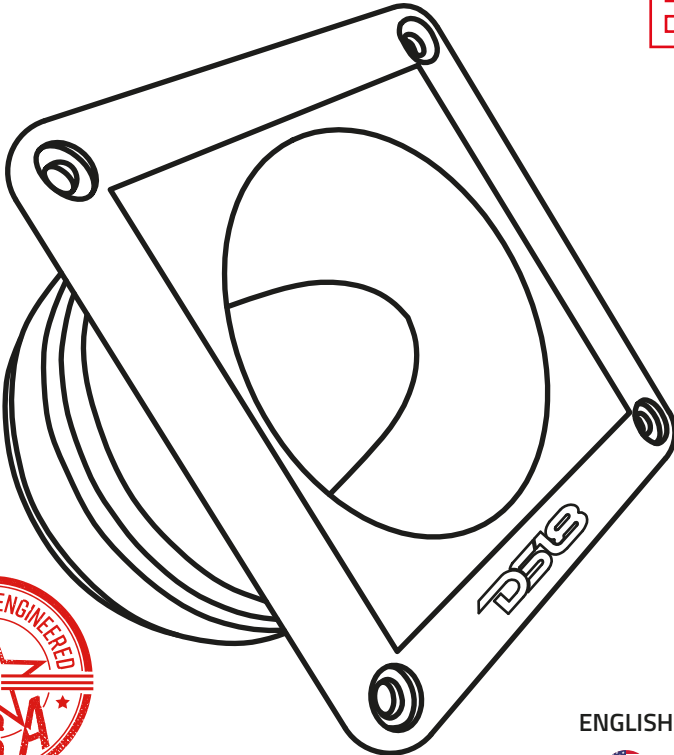

ENGLISH | ESPAÑOL



PRO-TWX6

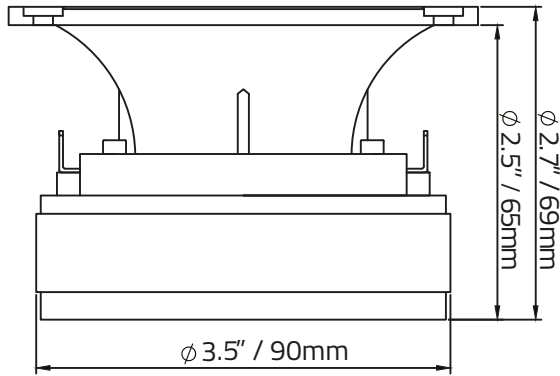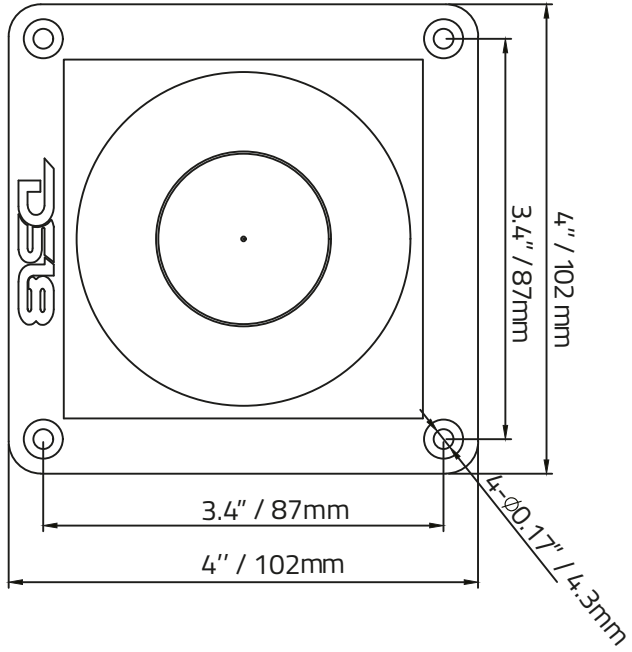



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / <i>Diametro Nominal</i>	4x4" / 102x102mm
Nominal Impedance / <i>Impedancia Nominal</i>	8 OHMS
AES Power Handling / <i>Manejo de Potencia AES</i>	120W
Peak Power Handling / <i>Manejo de Potencia Máxima</i>	240W
Program Power Handling / <i>Manejo de Potencia del Programa</i>	480W
Sensitivity (1w/1m) / <i>Sensibilidad (1w / 1m)</i>	112 dB
Frequency Response / <i>Respuesta de Frecuencia</i>	1.7-20KHz
Recommended Hi Pass Crossover / <i>Corte Paso Alto recomendado</i>	2.5 KHz
Pair or Single / <i>Par o Unidad</i>	Single / Unidad

MOTOR / MOTOR:

Voice Coil Diameter / <i>Diámetro de la Bobina de Voz</i>	1.5" / 38mm
Voice Coil Former Material / <i>Material Interior de Bobina Móvil</i>	KSV
Winding Material / <i>Material de Bobinado</i>	SN
Diaphragm Material / <i>Material del Diafragma</i>	Titanium/ Titanio
Body Material / <i>Material del Cuerpo</i>	Aluminum / Aluminio
Magnet Material / <i>Material del Imán</i>	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight/ <i>Peso del Imán</i>	15 oz
Bullet Material / <i>Material de la Bala</i>	Aluminum / Aluminio

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Diameter / <i>Diámetro Total</i>	4x4" / 102x102mm
Overall Depth / <i>Profundidad Total</i>	2.7" / 69mm
Front Mount Baffle Cutout / <i>Corte del Orificio de Montaje</i>	3.62" / 92mm
Mounting Depth / <i>Profundidad de Montaje</i>	2.5" / 65mm
Motor Diameter / <i>Diámetro del Motor</i>	3.5" / 90mm

WE LIKE IT LOUD



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18[®]